

# Multi-species reptile & amphibian

FICHA TÉCNICA CONSTRUCTIVA

14/5/2026

Hibernáculo de troncos y piedras


Species Site Design Engine

Reptil

Hibernáculo

hibernaculum

## PLANO TÉCNICO / TECHNICAL BLUEPRINT

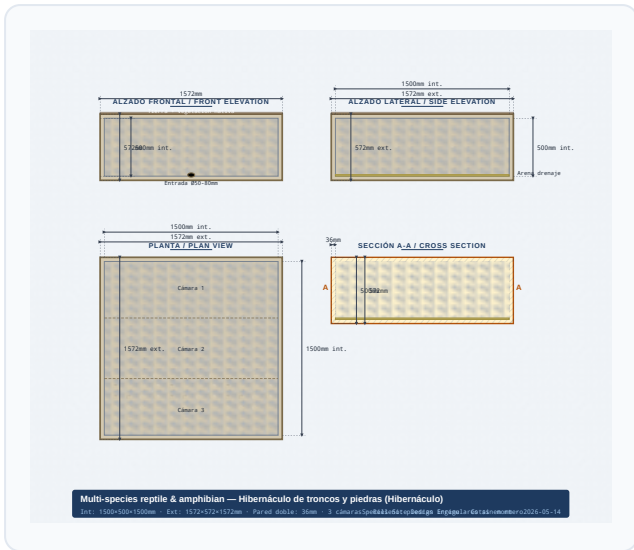

Dimensiones en mm · Escala aproximada · WALL = 18mm

## DIMENSIONES INTERIORES & INSTALACIÓN

### DIMENSIONES INTERIORES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ancho interior       | 1500 mm      |
| Alto interior        | 500 mm       |
| Profundidad interior | 1500 mm      |
| Espesor de pared     | 18 mm        |
| Tipo de entrada      | tunnel       |
| Dimensiones entrada  | 100 x 100 mm |

### INSTALACIÓN

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Altura mín. instalación | 0 m                         |
| Altura máx. instalación | 0 m                         |
| Orientación             | S, SE                       |
| Soportes                | ground, mound               |
| Unidades recomendadas   | 1-8                         |
| Materiales              | logs, stone, pvc_pipe, soil |

## LISTA DE CORTE

| PIEZA              | CANT. | ANCHO   | ALTO    | ESP.  | NOTAS                                   |
|--------------------|-------|---------|---------|-------|---|
| Base exterior      | 1     | 1572 mm | 1572 mm | 36 mm | Madera tratada o piedra natural         |
| Tapa superior      | 1     | 1572 mm | 1572 mm | 18 mm | Removible para mantenimiento            |
| Divisor interior   | 3     | 1500 mm | 80 mm   | 9 mm  | Crear cámaras de refugio                |
| Relleno de piedras | 1     | —       | —       | —     | Piedras irregulares 5-15cm, sin mortero |

## MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

HERRAMIENTAS

- Piedras irregulares 5-15cm (sin mortero)
- Troncos podridos de madera nativa
- Hojas secas y musgo
- Tierra vegetal para cobertura
- Tablones de madera tratada para estructura exterior

- Pala y azada
- Nivel de burbuja
- Carretilla para piedras
- Guantes de trabajo

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 Seleccionar zona semisombra, orientación norte o noreste para mantener fresco.
- 2 Excavar base de 20cm de profundidad. Rellenar con arena gruesa para drenaje.
- 3 Colocar la estructura exterior. Verificar estabilidad antes de rellenar.
- 4 Rellenar con piedras irregulares de 5-15cm sin usar mortero (dejar huecos).
- 5 Añadir troncos podridos y hojas secas en las cámaras superiores.
- 6 Cubrir con tierra y vegetación nativa. Dejar entrada de 5-8cm de diámetro.
- 7 Instalar en zona sin inundaciones. Verificar drenaje natural del terreno.
- 8 No molestar entre noviembre y marzo (período de hibernación activa).

## NOTAS ECOLÓGICAS

### **MULTI-SPECIES REPTILE & AMPHIBIAN — HIBERNÁCULO DE TRONCOS Y PIEDRAS**

Excavar 50cm de profundidad, 1.5m de diámetro. Rellenar con troncos, piedras y ramas. Insertar 2-3 tubos PVC Ø10cm como entradas. Cubrir con tierra y sembrar pradera. Orientar al sur en zona soleada.